

No active trail


**DELPHION****Select CR****Stop T****RESEARCH****PRODUCTS****INSIDE DELPHION****Log Out** **Work Files** **Saved Searches**

My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

**Derwent Record**☒ Email toView: [Expand Details](#) Go to: [Delphion Integrated View](#)Tools: Add to Work File: [Create new Work File](#)Derwent Title: **Needleless syringe for injecting therapeutic liquids, has peripheral injection ducts outside downstream stopper**Original Title:  **WO0158512A1: NEEDLELESS SYRINGE FOR INJECTING A LIQUID CONTAINED A PREFILLED AMPULE**


Assignee: **CROSS SITE** Non-standard company  
**CROSS SITE TECH** Non-standard company  
**CROSS SITE TECHNOLOGIES** Non-standard company  
**CROSSJECT** Non-standard company  
**CROSSJECT CO LTD** Non-standard company  
**ALEXANDRE P** Individual  
**BROQUIERES B** Individual  
**CASTANO X** Individual  
**GAUTIER P** Individual  
**SNPE** Standard company  
 Other publications from [SNPE \(POUE\)...](#)  
**SNPE SOC NAT POUDRES & EXPLOSIFS SA** Standard company  
 Other publications from [SNPE SOC NAT POUDRES & EXPLOSIFS SA \(POUE\)...](#)

Inventor: **ALEXANDER P; ALEXANDRE P; BROQUIERES B; CASTANO X; GAUTIER P;**Accession/Update: **2001-514623 / 200638**IPC Code: **A61M 0/00 ; A61M 5/30 ; A61M 5/28 ;**Derwent Classes: **B07; P34;**Manual Codes: **B11-C02(Syringes general)**

Derwent Abstract: ([WO0158512A](#)) **Novelty** - Syringe (1) comprises a cylindrical reservoir (3) closed by movable upstream (4) and downstream (5) stoppers and isolated from a drive (70) with a pyrotechnic charge (72). The injection system has two or more peripheral ducts (8) outside a holder (7) which receives the downstream stopper, and the overall height of the holder is sufficient to expose the inlet ends (8a) of the ducts when the downstream stopper is in contact with its base (7a).

**Use** - Injecting therapeutic liquids in human or veterinary medicine.**Advantage** - The syringe is simple in design and suitable for single use by trained personnel or ordinary patients.

Images:

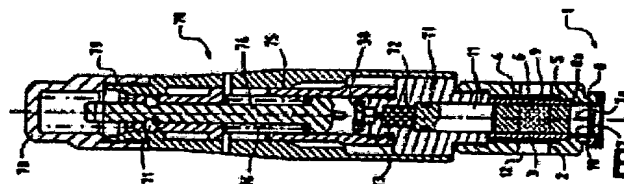**BEST AVAILABLE COPY****Description of Drawing(s)** - The drawing shows a lengthwise section through the syringe.Syringe 1, Reservoir 3, Upstream and downstream stoppers 4, 5, Holder 7, Peripheral ducts 8, Inlet ends of ducts 8a, Drive 70, Pyrotechnic charge 72 [Dwg.1/5](#)

Family:

PDF Patent

Pub. Date

Derwent  
Update

Pages Language

IPC Code

<input checked="" type="checkbox"/> <u>WO0158512A1</u> *	2001-08-16	200156	28	French	A61M 5/30
Des. States:	(N) AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CR CU CZ DE DK DM DZ EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZW (R) AT BE CH CY DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC MW MZ NL OA PT SD SE SL SZ TR TZ UG ZW				
Local appls.:	<u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>US7056300</u> =	2006-06-06	200638	8	English	A61M 5/30
Local appls.:	Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) <u>US2002000169997</u> Filed:2002-07-12 (2002US-0169997) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>DE60118532E</u> =	2006-05-18	200635		German	A61M 5/30
Local appls.:	Based on <u>EP01263489</u> (EP 1263489) Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) <u>EP2001000903971</u> Filed:2001-01-26 (2001EP-0903971) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250) <u>DE2001000618532</u> Filed:2001-01-26 (2001DE-0618532)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>EP1263489B1</u> =	2006-04-05	200624	10	French	A61M 5/30
Des. States:	(R) AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR				
Local appls.:	Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250) <u>EP2001000903971</u> Filed:2001-01-26 (2001EP-0903971)				
<u>JP03718167B2</u> =	2005-11-16	200579	11	English	A61M 5/30
Local appls.:	Previous Publ. JP23530147 (JP2003530147) Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) JP2001000557620 Filed:2001-01-26 (2001JP-0557620) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)				
<u>KR0458062B</u> =	2004-11-26	200523		English	A61M 5/30
Local appls.:	Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) Previous Publ. KR02087051 (KR2002087051) KR2002000710212 Filed:2002-08-08 (2002KR-0710212) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>MX2007745A1</u> =	2004-10-01	200557		Spanish	A61M 5/30
Local appls.:	Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) MX2002000007745 Filed:2002-08-09 (2002MX-0007745) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>CN1168508C</u> =	2004-09-29	200615		English	A61M 5/30
Local appls.:	<u>CN2001000804822</u> Filed:2001-01-26 (2001CN-0804822)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>ZA0206303A</u> =	2003-12-31	200408	42	English	A61M 0/00
Local appls.:	<u>ZA2002000006303</u> Filed:2002-08-07 (2002ZA-0006303)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>RU2218942C1</u> =	2003-12-20	200413		English	A61M 5/30
Local appls.:	Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) <u>RU2002000124138</u> Filed:2001-01-26 (2002RU-0124138) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)				
<u>JP2003530147T2</u> =	2003-10-14	200368	30	English	A61M 5/30
Local appls.:	Based on <u>WO00158512</u> (WO 200158512) JP2001000557620 Filed:2001-01-26 (2001JP-0557620) <u>WO2001FR0000250</u> Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)				
<input checked="" type="checkbox"/> <u>AU0765358B</u> =	2003-09-18	200370		English	A61M 5/30

Local appls.: Based on [WO00158512](#) (WO 200158512)  
 Previous Publ. [AU00131915](#) (AU 200131915)  
[AU2001000031915](#) Filed:2001-01-26 (2001AU-0031915)

☒ [HU0204453B](#) = 2003-03-28 200333 English A61M 5/30

Local appls.: Based on [WO00158512](#) (WO 200158512)  
[HU2002000004453](#) Filed:2001-01-26 (2002HU-0004453)  
[WO2001FR0000250](#) Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)

☒ [US20030050596A1](#) = 2003-03-13 200321 8 English A61M 5/30

Local appls.: [US2002000169997](#) Filed:2002-07-12 (2002US-0169997)  
[WO2001FR0000250](#) Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)

☒ [BR0108389A](#) = 2003-03-11 200323 PT\_BR A61M 5/30

Local appls.: Based on [WO00158512](#) (WO 200158512)  
[BR2001000008389](#) Filed:2001-01-26 (2001BR-0008389)  
[WO2001FR0000250](#) Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)

☒ [CN1398191A](#) = 2003-02-19 200337 English A61M 5/30

Local appls.: [CN2001000804822](#) Filed:2001-01-26 (2001CN-0804822)

[CZ0202726A3](#) = 2002-12-11 200309 English A61M 5/30

Local appls.: Based on [WO00158512](#) (WO 200158512)  
[WO2001FR0000250](#) Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)  
[CZ2002000002726](#) Filed:2001-01-26 (2002CZ-0002726)

☒ [EP1263489A1](#) = 2002-12-11 200301 French A61M 5/30

Des. States: (R) AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT  
 RO SE SI TR

Local appls.: Based on [WO00158512](#) (WO 200158512)  
[EP2001000903971](#) Filed:2001-01-26 (2001EP-0903971)  
[WO2001FR0000250](#) Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)

[KR2087051A](#) = 2002-11-21 200320 English A61M 5/30

Local appls.: [KR2002000710212](#) Filed:2002-08-08 (2002KR-0710212)

[NO0203794A](#) = 2002-09-30 200277 NO\_NO A61M 0/00

Local appls.: [NO2002000003794](#) Filed:2002-08-09 (2002NO-0003794)  
[WO2001FR0000250](#) Filed:2001-01-26 (2001WO-FR00250)

☒ [AU0131915A](#) = 2001-08-20 200175 English A61M 5/30

Local appls.: Based on [WO00158512](#) (WO 200158512)  
[AU2001000031915](#) Filed:2001-01-26 (2001AU-0031915)

☒ [FR2804869A1](#) = 2001-08-17 200156 French A61M 5/20


Local appls.: [FR2000000001721](#) Filed:2000-02-11 (2000FR-0001721)

 INPADOC  
 Legal Status:

[Show legal status actions](#)

 First Claim:  
[Show all claims](#)

Revendications

 Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title
<a href="#">FR2000000001721</a>	2000-02-11	SERINGUE SANS AIGUILLE POUR L'INJECTION D'UN LIQUIDE CONTENU DANS UNE AMPOULE PRE-REMPLE

 Related  
 Accessions:

Accession Number	Type	Derwent Update	Derwent Title
------------------	------	----------------	---------------

C2001-153815	C		
N2001-381188	N		
2 items found			

? Title Terms: NEEDLE SYRINGE INJECTION THERAPEUTIC LIQUID PERIPHERAL INJECTION  
DUCT DOWNSTREAM STOPPER

[Pricing](#) [Current charges](#)

**Derwent Searches:** [Boolean](#) | [Accession/Number](#) | [Advanced](#)

Data copyright Thomson Derwent 2003



Copyright © 1997-2006 The Thomson

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) |

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
16 août 2001 (16.08.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 01/58512 A1**

(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> : A61M 5/30

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR01/00250

(22) Date de dépôt international :  
26 janvier 2001 (26.01.2001)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
00/01721 11 février 2000 (11.02.2000) FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) : SNPE  
[FR/FR]; 12, quai Henri IV, F-75181 Paris Cedex 04 (FR).  
**CROSS SITE TECHNOLOGIES** [FR/FR]; 42, rue de  
Longvic, F-21300 Chenove (FR).

(72) Inventeurs; et


(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : ALEXAN-  
DRE, Patrick [FR/FR]; 14, avenue de la Libération,  
F-70100 Gray (FR). BROUQUIERES, Bernard [FR/FR];  
4, rue Sandin, F-83100 Toulon (FR). CASTANO, Xavière  
[FR/FR]; Résidence Belles Rives, 35A, quai Galliot,  
F-21000 Dijon (FR). GAUTIER, Philippe [FR/FR]; 8,  
rue des Glycines, F-91220 Le Plessis Pate (FR).

(74) Représentant commun : SNPE; Service Propriété Indus-  
trielle, 12, quai Henri IV, F-75181 Paris Cedex 04 (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: NEEDLELESS SYRINGE FOR INJECTING A LIQUID CONTAINED A PREFILLED AMPULE

(54) Titre: SERINGUE SANS AIGUILLE POUR L'INJECTION D'UN LIQUIDE CONTENU DANS UNE AMPOULE PRE-  
REMPLE

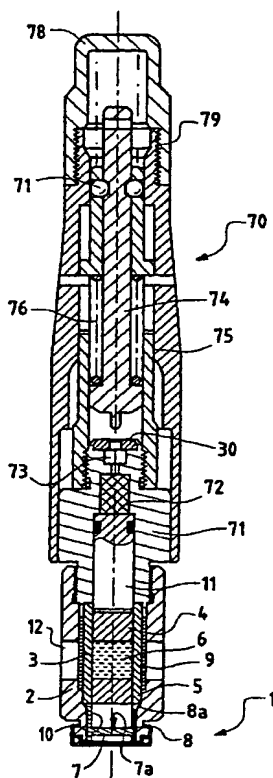

(57) Abstract: The invention relates to the technical field of needleless syringes for injecting a liquid active principle. It concerns the production of a simple device for in particular providing smooth injections in the initial stage. Said syringe comprises a reservoir (3) sealed with mobile closure elements (4, 5) enclosing the liquid (6), the reservoir being initially isolated from the injection system which is so designed that it comprises at least two peripheral injection conduits (8) located outside a receptacle (7) comprising a blind bore (10) which receives the downstream closure element (5) such that the inlets (8a) of the conduits are cleared.

(57) Abrégé : La présente invention se situe dans le domaine des seringues sans aiguille pour l'injection de principe actif liquide. Elle vise à la réalisation d'un dispositif simple et permettant notamment de réaliser des injections sans saccades en début de fonctionnement. Ladite seringue comporte un réservoir (3) fermé par des obturateurs déplaçables (4, 5) et emprisonnant le liquide (6), le réservoir étant initialement isolé d'un système d'injection qui est tel qu'il comporte au moins deux conduits périphériques (8) d'injection situés à l'extérieur d'un réceptacle (7) comportant un alésage borgne (10) qui reçoit l'obturateur aval (5) de façon que les entrées (8a) des conduits soient dégagées.

WO 01/58512 A1



(81) États désignés (*national*) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Publiée :**

— avec rapport de recherche internationale

(84) États désignés (*régional*) : brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

SERINGUE SANS AIGUILLE POUR L'INJECTION D'UN LIQUIDE CONTENU DANS  
UNE AMPOULE PRE-REPLIE.

La présente invention est dans le domaine des  
5 seringues sans aiguille, pré-remplies et jetables ; de  
telles seringues sont utilisées pour les injections  
intradermiques, sous-cutanées et intramusculaires, de  
principe actif liquide à usage thérapeutique en médecine  
humaine ou vétérinaire.

10

Un premier impératif pour des seringues pré-  
remplies est celui de la compatibilité à long terme,  
trois ans en général, entre le principe actif liquide et  
le réservoir qui le contient. Un autre impératif, lié au  
15 procédé de pré-remplissage, est d'avoir un réservoir  
transparent pour faire les contrôles réglementaires du  
remplissage correct du réservoir avant son montage dans  
la seringue. Ces impératifs conduisent à la réalisation  
de réservoir essentiellement transparent et en matériau  
20 compatible avec le principe actif pour la durée  
souhaitée : c'est en général du verre à usage  
pharmaceutique : verre de type I ou II.

La phase initiale de l'injection est critique pour  
25 la pénétration dans la peau du jet ou des jets de  
liquide, suivant que la seringue a un ou plusieurs  
conduits d'injection. Cette dernière configuration étant  
favorable pour réduire la douleur. La biodisponibilité  
finale dépend de la bonne réalisation de cette phase  
30 initiale, elle suppose une mise en vitesse rapide du  
liquide dans les conduits d'injection sans les saccades  
multiples des jets quand il y a un coup de béliet trop  
important pour réaliser cette mise en vitesse rapide.

35

L'état de la technique ne présente pas de seringues, à plusieurs conduits d'injection, répondant à tous ces besoins.

5

Le brevet US 4 941 880 décrit une seringue fort complexe de plusieurs points de vue. D'abord il s'agit d'une seringue à moteur pneumatique, devant être utilisée plusieurs fois par changement de l'ampoule  
10 contenant le principe actif. Cette ampoule contenant le principe actif comporte deux parties juxtaposées. Une partie amont, pour le stockage de longue durée du principe actif : c'est un tube de verre fermé à ses deux extrémités par des obturateurs et placé dans un tube de  
15 polycarbonate : cette disposition assure la compatibilité et permet les contrôles de remplissage. Avant l'utilisation, l'opérateur transfère le principe actif dans la partie aval de l'ampoule qui joue le rôle de réservoir intermédiaire, en repoussant un piston qui  
20 déplace le liquide et l'obturateur aval ; cette partie aval du réservoir est en polycarbonate et à paroi épaisse, elle va résister à la pression de fonctionnement générée par le dispositif moteur. L'opérateur place l'ampoule, ainsi préparée pour  
25 l'injection, dans le mécanisme d'injection ; en amont d'un dispositif d'injection comportant un seul conduit d'injection qui sera alimenté par un by-pass placé à l'extrémité aval du réservoir intermédiaire d'injection. Cette disposition résout les problèmes de résistance du  
30 réservoir et, dans une certaine mesure peut réduire les saccades initiales de l'injection, mais avec des pertes de charges importantes dans un système d'injection-tortueux pour alimenter un seul conduit d'injection. La complexité du dispositif tant dans sa réalisation que  
35 dans son utilisation est évidente.



La présente invention vise à résoudre tous ces problèmes par un dispositif le plus simple possible, jetable après l'injection et utilisable non seulement par du personnel spécialisé mais aussi par un patient  
5 ordinaire.

La présente invention concerne une seringue sans aiguille comportant un réservoir essentiellement cylindrique fermé par un obturateur amont déplaçable, un  
10 obturateur aval déplaçable et emprisonnant un principe actif liquide, le réservoir étant initialement isolé d'un système d'injection solidaire d'un corps, ladite seringue comportant un moyen moteur pour déplacer l'ensemble : obturateur amont - liquide - obturateur  
15 aval est caractérisée en ce que le système d'injection comporte au moins deux conduits périphériques d'injection qui sont situés à l'extérieur d'un réceptacle de l'obturateur aval, la hauteur libre de l'alésage borgne du réceptacle permettant le dégagement  
20 des entrées des conduits périphériques lorsque cet obturateur aval est au contact du fond du réceptacle.

Dans cette invention par principe actif liquide, ou médicament, nous entendrons essentiellement un liquide  
25 plus ou moins visqueux, ou un mélange de liquides, ou un gel. Le principe actif pourra être un solide mis en solution dans un solvant approprié pour l'injection. Le principe actif pourra être un solide sous forme pulvérulente mis en suspension, plus ou moins  
30 concentrée, dans un liquide approprié. La granulométrie du principe actif solide doit être adaptée, ainsi que la forme du conduit pour éviter les bouchages.

Le réservoir, essentiellement cylindrique, est en  
35 verre de type I ou de type II ; mais il peut être en

tout autre matériau transparent et compatible avec le principe actif.

5 Le moyen moteur qui va agir sur l'obturateur amont peut être un moteur mécanique : détente d'un ressort comprimé ou du type pneumatique : détente de gaz comprimé, ou pyrotechnique : détente de gaz de combustion.

10 Le fonctionnement de la seringue est le suivant : le moyen moteur va agir sur l'obturateur amont et déplacer l'ensemble obturateur amont - liquide - obturateur aval puisque le liquide est incompressible. L'obturateur aval se déplace et se loge dans l'alésage  
15 borgne du réceptacle jusqu'au contact avec le fond dudit réceptacle. La hauteur de cet alésage est telle que lorsque l'obturateur aval est au contact du fond du réceptacle les entrées des conduits d'injection, sur la périphérie du réceptacle, sont dégagées ; le liquide y  
20 est refoulé et est injecté par le mouvement de l'obturateur amont qui se poursuit jusqu'à la vidange du réservoir : l'obturateur amont est alors au contact de l'obturateur aval.

25 Préférentiellement la seringue sans aiguille est telle que le réservoir de principe actif liquide est logé dans le corps sur lequel est fixé le système d'injection.

30 Selon une variante le réceptacle, dans lequel se loge l'obturateur aval, est une partie du corps de la seringue.

Avantageusement le réceptacle de l'obturateur aval  
35 comporte au moins un moyen d'amortissement de l'impact

de l'obturateur aval avant son arrêt dans le fond du réceptacle. Cet amortissement, qui évite les rebonds de l'obturateur a pour but d'éviter l'injection par saccades au début du fonctionnement.

5

Selon une première variante l'obturateur aval comporte, sur sa face tournée vers le réceptacle, un évidement de forme conjuguée à celle d'un plot solidaire du fond du réceptacle. Pendant son déplacement l'obturateur aval va s'emmancher par cet évidement sur le plot. Cet emmanchement absorbe l'énergie d'impact de l'obturateur sur le fond du réceptacle. De plus cet emmanchement est rendu irréversible, par exemple, par un bourrelet ou des crans disposés autour du plot.

15

Selon une autre variante, l'obturateur aval peut venir se loger dans un réceptacle de forme très légèrement tronconique avec une grande section à l'entrée du réceptacle et une section plus petite au fond. La déformation de l'obturateur pour se loger dans ce réceptacle amortit l'impact.

20

Selon une autre variante l'obturateur aval comporte une partie compressible. L'obturateur aval vient se loger dans l'alésage du réceptacle en écrasant cette partie compressible : la profondeur de l'alésage est inférieure à la hauteur de l'obturateur avant sa déformation. C'est l'écrasement de cette partie déformable qui amortit l'impact de l'obturateur aval.

30

Selon une première réalisation le moyen moteur agit directement sur l'obturateur amont.

Selon une autre réalisation le moyen moteur agit sur l'obturateur amont par l'intermédiaire d'un piston.

35

Cette variante est intéressante lorsque le moyen moteur est un générateur du type pneumatique ou du type pyrotechnique. En utilisant alors un piston étagé, à la place d'un piston simple, on réalise une première phase à faible pression et faible vitesse pour déplacer l'ensemble « obturateur amont - liquide - obturateur aval » et engager, sans choc l'obturateur aval dans le réceptacle puis, une deuxième phase à forte pression pour l'injection à grande vitesse.

10

Préférentiellement le moyen moteur est un générateur pyrotechnique de gaz. Un tel dispositif est compact, puissant et surtout très fiable : la durée de stockage de ce type de générateur est largement supérieure à la période de conservation du principe actif.

15

Avantageusement le réservoir et le corps de la seringue forment un ensemble unique, compatible pour une longue durée avec le principe actif et résistant à des pressions élevées lors du fonctionnement.

20

Selon une autre réalisation le réservoir est fretté dans le corps par un matériau intermédiaire lors du montage, sur le moyen moteur, du corps de la seringue avec le réservoir.

25

Avantageusement le corps de la seringue est réalisé dans un matériau transparent ce qui permet la visualisation du réservoir de principe actif jusqu'au moment de l'injection.

30

Toutefois le corps comporte au moins une fenêtre de visualisation du contenu du réservoir, lorsque le matériau du corps de la seringue n'est pas transparent.

35

Avantageusement le piston agissant sur l'obturateur  
amont sert d'indicateur du fonctionnement de la seringue  
en apparaissant dans la partie transparente ou la  
fenêtre du corps de la seringue. L'obturateur amont peut  
5 aussi remplir cette fonction.

La seringue sans aiguille avec plusieurs conduits  
d'injection dans les différentes réalisations de  
l'invention résout les problèmes posés. La compatibilité  
10 à long terme entre le principe actif liquide et le  
réservoir le contenant par le choix de la forme et des  
matériaux du réservoir. La tenue du réservoir à la forte  
pression de fonctionnement par les différents type de  
montage du réservoir dans le corps. La réalisation d'une  
15 injection sans saccades au début de la phase de mise en  
vitesse du liquide par le fonctionnement du dispositif  
et l'amortissement de l'impact.

L'air, en très faible quantité, initialement  
20 emprisonné dans les conduits d'injection n'introduit  
aucun effet néfaste. De même le principe actif qui reste  
dans les conduits en fin d'injection se traduit par une  
perte très négligeable de principe actif qui peut même  
être compensée au moment du pré-remplissage.

25

La présente invention a l'avantage de permettre de  
séparer, dans le dispositif, deux parties. Une partie  
qui sera dite partie pharmaceutique comprenant le corps  
et le réservoir avec les obturateurs déplaçables amont  
30 et aval : ce sous-ensemble pourra être traité dans les  
conditions de l'industrie pharmaceutique notamment en ce  
qui concerne la stérilisation et l'asepsie. Ce sous-  
ensemble sera intégré au reste de la seringue, dont les  
éléments ont été assemblées par ailleurs, cet assemblage  
35 se faisant dans les conditions moins sévères que celles

liées à l'industrie pharmaceutique.

Lorsque l'obturateur aval est logé de façon irréversible dans le réceptacle la seringue devient très  
5 difficilement réutilisable. Cette disposition a donc aussi l'avantage d'empêcher des réutilisations de ladite seringue à des fins différentes de l'utilisation thérapeutique initiale.

10 Enfin cette configuration présente l'avantage d'éviter des fuites éventuelles de liquide par les conduits d'injection avant la réalisation de l'injection. En effet l'agitation du dispositif est fréquemment réalisée, voire préconisée pour examiner la  
15 turbidité du liquide ou homogénéiser le mélange lorsque le liquide comporte des particules en suspension. Le fait que le principe actif soit isolé, avant injection, des conduits réalise une protection ultime vis à vis de ce risque de perte.

20

Ci-dessus l'invention est exposée en détail à l'aide de figures représentant différentes réalisations particulières de l'invention.

25 La figure 1 représente une coupe longitudinale d'une seringue selon une première réalisation. La figure 2 présente la vue partielle de l'extrémité aval d'une seringue dans laquelle l'obturateur aval a une partie compressible. Les figures 3 et 4 représentent une vue  
30 partielle de l'extrémité aval d'une seringue selon une autre variante, respectivement avant et après fonctionnement, dans cette variante l'obturateur aval comporte un évidement. La figure 5 représente une variante avec un piston étagée pour déplacer les  
35 obturateurs amont et aval.

La figure 1 représente en coupe longitudinale partielle une seringue selon l'invention, elle est représentée verticale, le système d'injection dirigé vers le bas.

5

La seringue 1 comporte un corps 2 dans lequel est logé un réservoir 3 contenant le principe actif liquide 6. A l'extrémité aval du corps 2 est placé un réceptacle 7 comportant, par exemple, trois conduits d'injection tels que le conduit 8. Le système d'injection est recouvert d'une protection extérieure pour assurer l'asepsie de la seringue : cette protection comprend une membrane d'élastomère appliquée sur la face extérieure de l'injecteur par un opercule métallique fin, serti  
10 autour de cette extrémité de la seringue. Cette protection sera retirée avant l'injection. A son extrémité opposée, le corps 2 de la seringue est fixé à un moyen moteur 70 qui, dans cet exemple, est un générateur pyrotechnique de gaz, il sera décrit par la  
15 suite.  
20

Le corps 2 de la seringue comporte deux fenêtres diamétralement opposées pour la visualisation du principe actif contenu dans le réservoir 3 : ce sont  
25 simplement deux ouvertures oblongues 12 dans le corps. A l'aval du corps 2 de la seringue est emmanché, dans un alésage de forme appropriée, un réceptacle 7 cylindro-conique qui sera décrit par la suite. En appui sur ce réceptacle 7 et centré dans l'aval du corps 2 est  
30 positionné un réservoir 3 de verre ; ce réservoir est un tube entouré d'un matériau intermédiaire 9 transparent. En amont le corps 2 de la seringue reçoit le corps 71 du moyen moteur qui se centre autour de l'autre extrémité du réservoir, la couronne annulaire de centrage vient  
35 appuyer sur le matériau intermédiaire 9 et frette ainsi

le réservoir 3 dans le corps 2 au moment du montage du moyen moteur sur le corps 2 de la seringue. Ce fretage augmente la résistance du tube lorsqu'il est soumis à la pression de fonctionnement. Le réservoir 3 est  
5 essentiellement un tube fermé à ses deux extrémités par des obturateurs déplaçables amont 4 et aval 5 ; ces obturateurs sont préférentiellement des bouchons-pistons habituellement utilisés dans les seringues : ce sont des  
10 pièces obtenues par moulage d'élastomères compatibles pour une longue durée avec le principe actif : chaque pièce intègre les fonctions de piston et d'étanchéité par la réalisation de bourrelets ou de lèvres (non détaillée sur les figures). Les élastomères  
15 habituellement utilisés pour la fabrication de ces pièces sont par exemple des chlorobutyl ou bromobutyl, dont la dureté Shore est réglée entre environ 45 et environ 70. Ces pièces peuvent recevoir des traitements de surface notamment pour faciliter leurs déplacements dans le réservoir tubulaire. Lorsqu'il est libre, le  
20 bouchon-piston a un diamètre supérieur d'environ 10 pour cent au diamètre intérieur du tube qui va le recevoir, la hauteur du bouchon-piston est d'environ 0,5 à 0,8 fois ce diamètre. Lorsque le bouchon-piston est engagé dans le tube, du fait des déformations, sa hauteur est  
25 égale à environ 0,6 fois à environ 1,0 fois le diamètre intérieur du réservoir.

Le réceptacle 7 est dans cet exemple une pièce de forme extérieure cylindro-conique qui comporte un  
30 alésage central 10 dans lequel va venir se loger l'obturateur aval 5. Sur sa périphérie le réceptacle comporte trois conduits d'injection dont un seul, repère 8, est visible sur cette coupe. Le diamètre de l'alésage est égal à celui du réservoir. La hauteur libre de  
35 l'alésage borgne 10 du réceptacle 7 est égale à celle de



l'obturateur aval 5 monté dans le réservoir 3. Lorsque l'obturateur aval 5 a atteint le fond 7a du réceptacle, l'entrée 8a (côté réservoir 3) des conduits d'injection 8 est mise en communication avec le liquide 6 ; le  
5 liquide s'écoule avec une vitesse correspondant à la pression transmise par l'obturateur amont 4.

Dans cette réalisation le moyen moteur agit sur l'obturateur amont par l'intermédiaire d'un piston 11 de  
10 section efficace égale à celle de l'obturateur amont 5. Ce piston 11 est en contact avec l'obturateur amont 5 il n'y a donc pas d'effet de choc ou de béliet en début de fonctionnement. Ce piston 11 grâce à son système d'étanchéité empêche les gaz produits par la combustion  
15 du chargement 72 de venir en contact avec l'obturateur amont et donc d'éventuelles détériorations de celui-ci et des fuites de gaz vers le principe actif contenu dans le réservoir. Ce piston 11, d'une couleur adaptée, peut aussi servir d'indicateur de fonctionnement en  
20 apparaissant dans les fenêtres de visualisation du corps 2 de la seringue.

Nous allons décrire les principaux éléments, du générateur pyrotechniques 70. Il comprend dans le corps  
25 71 au dessus du piston un chargement pyrotechnique 72 dont la combustion est initiée par une amorce 80 impactée par un percuteur 74. L'amorce 73 est logée dans un porte-amorce. En position initiale le percuteur 74 est retenu, dans le guide-percuteur 75 solidaire par  
30 vissage du corps 71, par au moins une bille, telle que la bille 77, partiellement engagée dans une gorge du percuteur. Le dispositif de percussion comprend un poussoir 78 avec une gorge 79 et un ressort intérieur 76.

Le poussoir 78 coulisse sur l'extérieur du guide-percuteur 75 et il est retenu par des ergots se déplaçant dans des rainures latérales. Ce poussoir 78 est ici l'organe de déclenchement.

5

Bien entendu pour initier la combustion du chargement pyrotechnique 72, sans sortir du cadre de l'invention, on peut utiliser des dispositifs d'initiation autre que le dispositif à percuteur ici décrit. Sans entrer dans les détails et sans vouloir être exhaustif, nous citerons comme exemples des dispositifs d'initiation à pile électrique ou des dispositifs d'initiation piézo-électrique.

15        Eventuellement le générateur de gaz pyrotechnique peut être remplacé par un générateur de gaz constitué par un réservoir de gaz comprimé fermé par une vanne à ouverture rapide. L'organe de déclenchement va ouvrir ladite vanne, les gaz comprimés du réservoir vont se  
20        détendre et agir sur le moyen de poussée.

Pour l'utilisation, après avoir enlevé le bouchon d'asepsie, et posé la face aval de l'injecteur sur la peau du sujet à traiter, l'opérateur appuie, avec son  
25        pouce, sur le poussoir 78 qui s'enfonce en comprimant le ressort 76. Le poussoir se déplace jusqu'à ce que la gorge 78 arrive à la hauteur de la gorge du percuteur 74, les billes, telle que la bille 77, retenant le percuteur 74, se dégagent dans la gorge 79 et libèrent  
30        le percuteur qui va impacter violemment l'amorce 73, dont l'initiation enflamme le chargement pyrotechnique 72. Le percuteur 74 en appui sur le porte-amorce 80 assure le maintien en place de l'amorce et l'étanchéité : les gaz de combustion ne remontant pas  
35        vers le poussoir.

La combustion du chargement pyrotechnique va produire des gaz qui agissent sur le piston 11.

La figure 2 présente la vue partielle d'une autre réalisation de l'invention dans laquelle l'obturateur aval 25 est partiellement compressible. Cet obturateur avant fonctionnement a une hauteur ou épaisseur supérieure à la hauteur de l'alésage 21 borgne du réceptacle 27. Comme précédemment le moyen moteur 10 déplace l'ensemble obturateur amont 24 - liquide 26 - obturateur aval 25 ; l'obturateur aval se loge dans l'alésage borgne 21 du réceptacle puis vient au contact du fond et sous l'effet de la pression, la partie compressible s'écrase libère les entrées des conduits 15 d'injection et permet le passage du liquide. La déformation par compression partielle de l'obturateur aval 25 dans l'alésage borgne du réceptacle amortit le choc dû à l'arrêt de l'obturateur aval et évite l'éjection du liquide par saccades multiples. 20 L'obturateur aval 25 est constitué, par exemple, de deux couches de matériaux différents : côté réservoir une couche d'élastomère déformable 29 mais incompressible, compatible avec le principe actif, puis dessous une couche d'un matériau très compressible 29a qui va 25 s'écraser lorsque l'obturateur aval s'engage jusqu'au fond du réceptacle.

Dans une variante l'obturateur aval est réalisé dans un même élastomère compatible avec le principe 30 actif mais comporte sur sa partie inférieure, venant en contact avec le fond du réceptacle, au moins une cavité qui sera fermée par la déformation de l'élastomère lors de l'engagement de l'obturateur aval dans le réceptacle. Cette déformation amortit l'impact de l'obturateur et 35 réduit aussi le volume occupé par l'obturateur.

La figure 3 représente, en vue partielle, une autre réalisation de l'invention qui diffère des précédentes par la forme particulière de l'obturateur aval et par le montage du réservoir dans le corps de la seringue.

5

Le corps 32 de la seringue est réalisé dans un matériau transparent et suffisamment épais pour résister à de fortes pressions de fonctionnement. Un réceptacle 37 cylindro-conique est emmanché dans l'extrémité aval du corps 32. Le réservoir 33, contenant le principe actif liquide et fermé par les obturateurs amont 34 et aval 35, est logé dans le corps 32. Le corps 32 sert de renfort au réservoir 33 au moment de l'injection.

Une autre particularité de cet exemple est l'évidement 36 sur la face aval de l'obturateur déplaçable 35 et le plot 39 fixé dans le fond du réceptacle. L'évidement 36 et le plot 39 ont des formes qui permettent leur emboîtement lorsque l'obturateur aval 35 se déplace sous l'effet de la pression transmise par le piston 31. Cet emboîtement absorbe de l'énergie et amortit l'impact de l'obturateur 35 sur le fond du réceptacle 37 : il n'y a pas de rebond de l'obturateur aval 35 qui reste emmanché sur le plot 39.

25

L'amortissement de l'obturateur aval dans le réceptacle peut aussi être réalisé par un réceptacle de forme légèrement tronconique dans lequel vient se loger et se déformer l'obturateur aval.

30

L'amortissement peut aussi être réalisé pneumatiquement par au moins un trou évent calibré qui contrôle le débit d'air refoulé par l'obturateur aval lors de son déplacement dans le réceptacle.

35

La figure 4 représente, en vue partielle, la position des obturateurs aval 35 et amont 34 pendant l'injection. L'obturateur aval 35 est dans l'alésage borgne du réceptacle 37, il est engagé par son évidement 5 36 sur le plot 39 fixé sur le fond du réceptacle : cet emmanchement est rendu irréversible par un bourrelet entourant le plot 39. L'obturateur amont 34, poussé par le piston 31, refoule le liquide. Cette figure 4 illustre bien une injection en cours : l'obturateur 35 10 est en appui sur le fond du réceptacle 37 et il libère les entrées 38a des conduits d'injection 38 et cela, tant que l'obturateur amont 34 n'a pas terminé lui aussi sa course pour venir en appui sur l'obturateur aval 35.

La figure 5 présente une autre réalisation de l'invention qui diffère de l'exemple de la figure 2 par l'utilisation d'un piston étagé 51. Côté générateur de gaz, le piston 51 comporte une tête de petite section qui va transmettre une force modérée, en début de 20 fonctionnement, pour la mise en mouvement et l'accélération de l'ensemble « obturateur amont 54 - liquide 56 - obturateur aval 55 ». Les longueurs de déplacement sont choisies de telle façon que lorsque la tête de petite section se dégage, plus précisément 25 lorsque le joint supérieur du piston 51 cesse d'être efficace, l'obturateur aval 55 est entièrement logé dans le réceptacle 57, les gaz du générateur vont alors agir sur la grande section du piston 51 soumettant le liquide 56 à une forte pression et comme alors il est mis en 30 communication avec les ouvertures 58a des conduits d'injection 58 le liquide 56 va être injecté à grande vitesse ce qui est favorable au percement de la peau et à une bonne biodisponibilité du principe actif.

**Revendications**

1. Seringue sans aiguille (1) comportant un réservoir cylindrique (3,33) fermé par un obturateur amont  
5 déplaçable (4,24,34,54) et un obturateur aval déplaçable (5,25,35,55) emprisonnant un principe actif liquide (6), le réservoir (3,33) étant initialement isolé d'un système d'injection solidaire d'un corps (2,32), ladite seringue comportant un moyen moteur (70) pour déplacer  
10 l'ensemble : obturateur amont - liquide - obturateur aval est caractérisée en ce que le système d'injection comporte au moins deux conduits périphériques d'injection (8) qui sont situés à l'extérieur d'un réceptacle (7,27,37,57) de l'obturateur aval, la hauteur  
15 libre de l'alésage borgne (10,20,21) du réceptacle permettant le dégagement des entrées (8a) des conduits périphériques lorsque cet obturateur aval (5,25,35,55) est au contact du fond (7a) du réceptacle.
- 20 2. Seringue sans aiguille selon la revendication 1 caractérisée en ce que le réservoir (3,33) est logé dans le corps (2,32).
3. Seringue sans aiguille selon la revendication 1  
25 caractérisée en ce que le réceptacle est une partie du corps.
4. Seringue sans aiguille selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que le réceptacle (7,37)  
30 comporte un moyen d'amortissement de l'obturateur aval (5,35) avant son arrêt dans le réceptacle (7,37).
5. Seringue sans aiguille selon la revendication 4 caractérisée en ce que le réceptacle (37) comporte un  
35 plot (39) sur lequel va s'emmancher, par un évidement

(36), l'obturateur aval (35).

6. Seringue sans aiguille selon la revendication 4  
caractérisée en ce que l'obturateur aval (25) est  
5 déformable.

7. Seringue sans aiguille selon la revendication 6  
caractérisée en ce que le réceptacle (27) est plus petit  
que l'obturateur aval (25) avant sa déformation.  
10

8. Seringue sans aiguille selon l'une des revendications  
1 à 7 caractérisée en ce que le moyen moteur (70) agit  
directement sur l'obturateur amont (4,24,34,54).

9. Seringue sans aiguille selon l'une des revendications  
1 à 7 caractérisée en ce que le moyen moteur (70) agit  
sur l'obturateur amont (4,24,34,54) par l'intermédiaire  
d'un piston (11,31,51).  
15

10. Seringue sans aiguille selon l'une des  
revendications précédente caractérisée en ce que le  
moyen moteur (70) est un générateur pyrotechnique de  
gaz.  
20

11. Seringue sans aiguille selon l'une des  
revendications 1 à 10 caractérisée en ce que le  
réservoir et le corps forment un ensemble unique.  
25

12. Seringue sans aiguille selon l'une des  
revendications 1 à 10 caractérisée en ce que le  
réservoir (3) est fretté dans le corps (2) par un  
matériau intermédiaire (9) lors du montage sur le moyen  
moteur (70).  
30

35

13. Seringue sans aiguille selon l'une des revendications 1 à 12 caractérisée en ce que le corps (32) est transparent.

5 14. Seringue sans aiguille selon l'une des revendications 1 à 13 caractérisée en ce que le corps (2) comporte au moins une fenêtre (12) de visualisation du contenu du réservoir.

10 15. Seringue sans aiguille selon la revendication 9 caractérisée en ce que le piston (51) est un piston étagé pour réaliser une première phase à faible pression et faible vitesse pour déplacer l'ensemble obturateur  
15 engager sans choc l'obturateur aval dans le réceptacle (57), puis une deuxième phase à forte pression pour l'injection à grande vitesse.

16. Seringue sans aiguille selon la revendication 15  
20 caractérisée en ce que, du côté générateur de gaz, le piston étagé (51) comporte une tête de petite section pour produire une force modérée pour la mise en mouvement de l'ensemble obturateur amont (54) - liquide  
25 est telle que lorsque la tête de petite section se dégage, l'obturateur aval (55) est entièrement logé dans le réceptacle (57) et les gaz du générateur vont alors agir sur la grande section du piston (51) : le liquide est soumis à une forte pression.

30

35



1/2

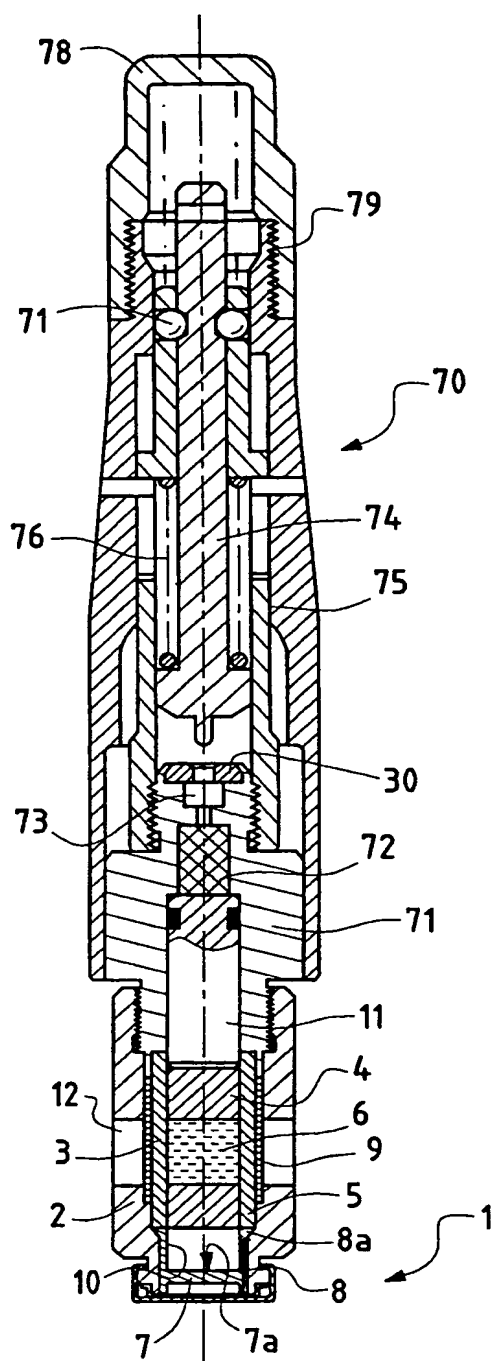


FIG.1

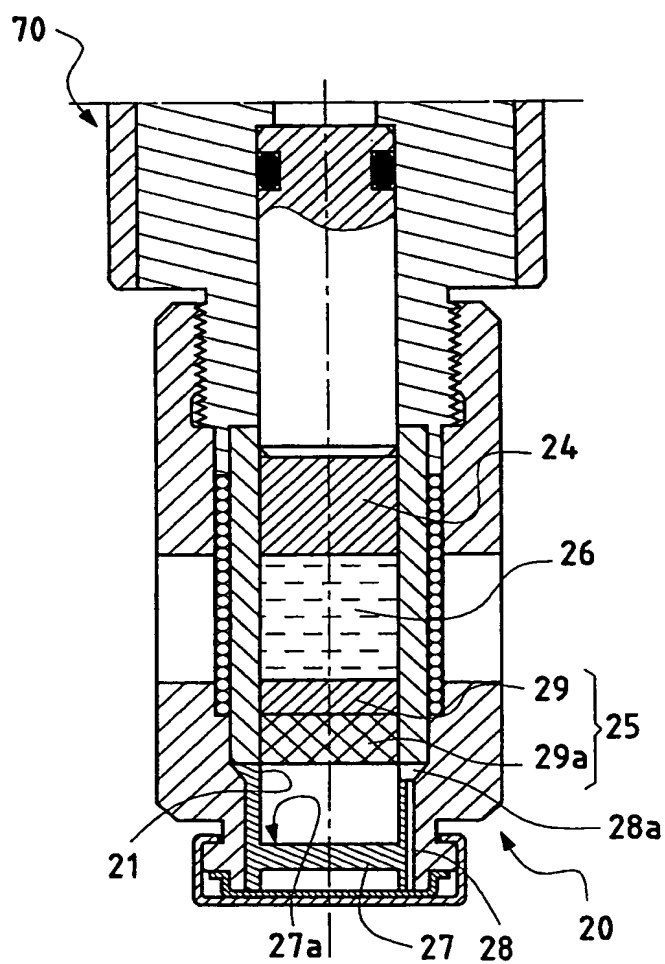


FIG.2

2/2

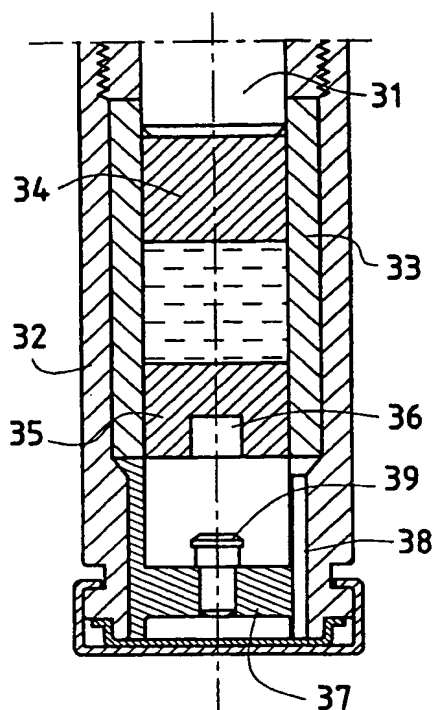


FIG. 3

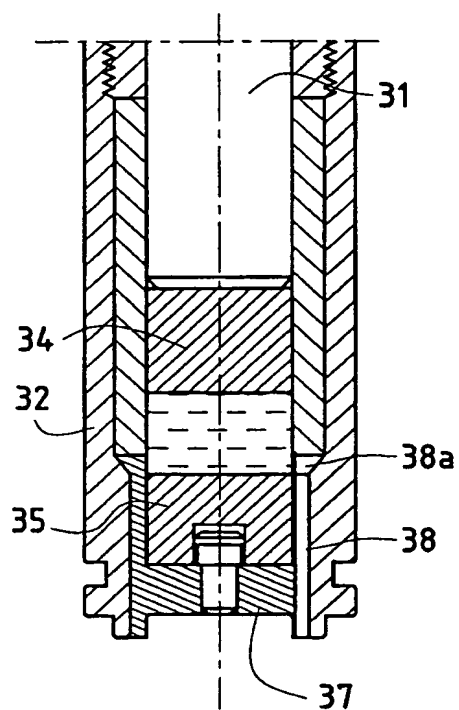


FIG. 4

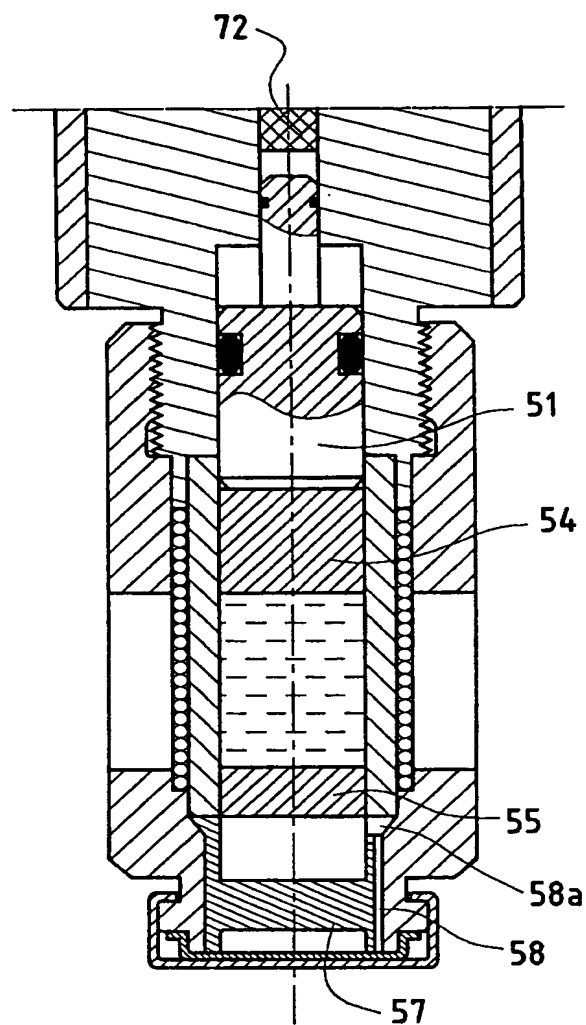


FIG. 5

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/FR 01/00250

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61M5/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 775 603 A (DALTO TINO) 10 September 1999 (1999-09-10) page 4, line 63 - line 64 figure 6	1
A	US 4 668 223 A (GROTENHUIS GERRIT) 26 May 1987 (1987-05-26) claim 1; figures 3-5	1
A	US 6 004 287 A (CELESTE JOE ET AL) 21 December 1999 (1999-12-21) column 3, line 37 - line 40 figures 5-7	1
A	EP 0 888 791 A (POWDERJECT RESEARCH LIMITED) 7 January 1999 (1999-01-07) figures 6,7	1
	-/-	



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents :

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*Z\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 May 2001

Date of mailing of the international search report

15/05/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Sedy, R

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/FR 01/00250

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A, P	WO 00 48654 A (BIOJECT INC ; LANDAU SERGIO (US)) 24 August 2000 (2000-08-24) page 13, line 18 - line 25 figures 3,4 -----	1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 01/00250

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2775603	A	10-09-1999	AU 3257599 A EP 1064036 A WO 9944658 A	20-09-1999 03-01-2001 10-09-1999
US 4668223	A	26-05-1987	AT 42041 T AU 586851 B AU 5321786 A CA 1245932 A DE 3662752 D DK 53786 A, B, EP 0191508 A ES 296501 U IN 165311 A NZ 215027 A PH 24593 A	15-04-1989 27-07-1989 14-08-1986 06-12-1988 18-05-1989 08-08-1986 20-08-1986 16-10-1987 16-09-1989 29-04-1988 17-08-1990
US 6004287	A	21-12-1999	WO 0016828 A CA 2248622 A	30-03-2000 23-03-1999
EP 0888791	A	07-01-1999	AU 8231398 A CN 1261811 T EP 0993314 A WO 9901169 A	25-01-1999 02-08-2000 19-04-2000 14-01-1999
WO 0048654	A	24-08-2000	AU 2996700 A	04-09-2000

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dern. e Internationale No  
PCT/FR 01/00250

<b>A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE</b> CIB 7 A61M5/30		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
<b>B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE</b> Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 A61M		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS</b>		
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 775 603 A (DALTO TINO) 10 septembre 1999 (1999-09-10) page 4, ligne 63 - ligne 64 figure 6 ---	1
A	US 4 668 223 A (GROTENHUIS GERRIT) 26 mai 1987 (1987-05-26) revendication 1; figures 3-5 ---	1
A	US 6 004 287 A (CELESTE JOE ET AL) 21 décembre 1999 (1999-12-21) colonne 3, ligne 37 - ligne 40 figures 5-7 ---	1
A	EP 0 888 791 A (POWDERJECT RESEARCH LIMITED) 7 janvier 1999 (1999-01-07) figures 6,7 ---	1
-/--		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents</span> <span><input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe</span> </div>		
* Catégories spéciales de documents cités:		
*A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée	*T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier *&* document qui fait partie de la même famille de brevets	
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale	
8 mai 2001	15/05/2001	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale		Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Sedy, R

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem. Internationale No  
PCT/FR 01/00250

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A, P	WO 00 48654 A (BIOJECT INC ; LANDAU SERGIO (US)) 24 août 2000 (2000-08-24) page 13, ligne 18 - ligne 25 figures 3,4 -----	1

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Den e Internationale No

PCT/FR 01/00250

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2775603	A	10-09-1999	AU 3257599 A	20-09-1999
			EP 1064036 A	03-01-2001
			WO 9944658 A	10-09-1999
US 4668223	A	26-05-1987	AT 42041 T	15-04-1989
			AU 586851 B	27-07-1989
			AU 5321786 A	14-08-1986
			CA 1245932 A	06-12-1988
			DE 3662752 D	18-05-1989
			DK 53786 A, B,	08-08-1986
			EP 0191508 A	20-08-1986
			ES 296501 U	16-10-1987
			IN 165311 A	16-09-1989
			NZ 215027 A	29-04-1988
			PH 24593 A	17-08-1990
US 6004287	A	21-12-1999	WO 0016828 A	30-03-2000
			CA 2248622 A	23-03-1999
EP 0888791	A	07-01-1999	AU 8231398 A	25-01-1999
			CN 1261811 T	02-08-2000
			EP 0993314 A	19-04-2000
			WO 9901169 A	14-01-1999
WO 0048654	A	24-08-2000	AU 2996700 A	04-09-2000



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**